



## Einsatz von Gaswarn-Messgerät in KRAHNEN Saugern mit Aktivkohle

Das Hand-Gaswarn-Messgerät wird auf der Reingas-Seite der Aktivkohle Filterstufe positioniert.

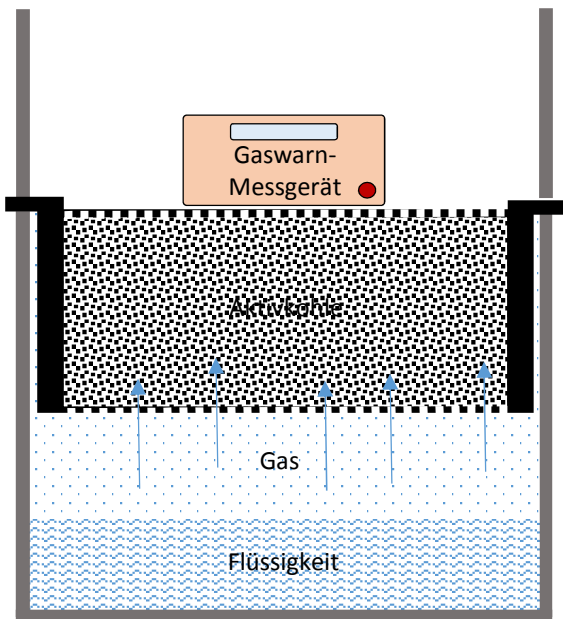

### Bausatz mit Filterkammer für zusätzliches Polzeifilter

Das Hand-Gaswarn-Messgerät wird auf der Reingas-Seite der Aktivkohle Filterstufe 1 positioniert. Bei einem eventuellen Filterdurchbruch, ist die Aufnahmekapazität des nachgeschalteten Polzeifilter für die Beendigung des Saugvorgangs absolut ausreichend.

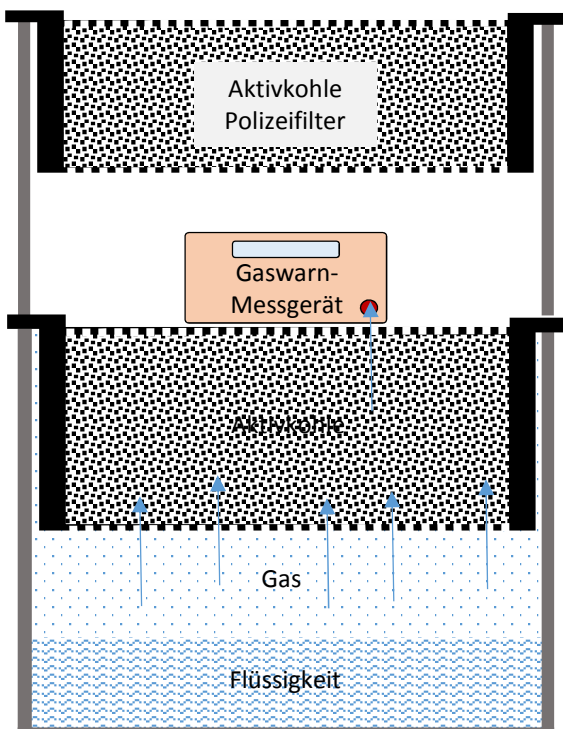

Optional mit Sichtfenster und Filterdurchbruch-Kontrolle

