

Ex Sauger

EGS ** EX GD ** MFA



Dauerbetriebsgeeigneter, elektrisch betriebener Industriesauger auf Rollenwagen für die Gas und Staub-Ex-Zonen 1 / 2 / 21 / 22 zur Aufnahme von brennbaren, hybriden und gesundheitsgefährdenden Stäuben.



Mehrfachfiltersystem

1. Stufe: 2 x Staubklasse M (99,9%)
2. Stufe: Aktivkohlefilter
3. Stufe: HEPA H14 (99,995%)

Technische Daten

Bezeichnung	EGS 2,2 EX GD ** MFA		EGS 4,0 EX GD ** MFA	
Antrieb	Seitenkanalverdichter Ex 400 V - 50Hz		Seitenkanalverdichter Ex 400 V - 50Hz	
Ex-Kennzeichnung	CE 0035 EX II 1/2 GD c IIB IP65 T(200°C)			
Ex-Zone	1 / 2 / 21 / 22		1 / 2 / 21 / 22	
Behältervolumen [l]	35	50	35	50
Leistung [W]	2.200		4.000	
Schutzklasse [IP]	65		65	
Ansaugvolumen max. [m³/h]	240		454	
Unterdruck max. [mbar]	-225		-270	
Filter	M/AK/H		M/AK/H	
Hauptfilterfläche [m²]	2,1		2,1	
Aktivkohle [m²]	-		-	
Sauganschluss¹ [mm]	DN60		DN60	
Leergewicht [kg]	110	112	157	159
Schalldruckpegel² [dB (A)]	ca. 74		ca. 77	
Länge [mm]	900		900	
Breite [mm]	600		600	
Höhe [mm]	1280	1430	1280	1430
Artikel Nr.	2013045	2013018	2013046	2013047

¹reduzierbar - ²gemessen bei 1m Abstand ±2 dB (A)

Die robusten und innovativen KRAHNEN Industriesauger bieten bei der Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stäuben ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität. Die umfassenden Serviceleistungen runden unser Produktangebot ab.

Leistungsklasse



inklusive:

- elektrisch leitfähige Rollen und Räder
- Filterabreinigung MFA
- Erdungsklammer, 2m
- Zyklonabscheider für besseres Vorabscheiden von Stäuben und Grobmaterial
- Leistungsschalter Ex
- Stecker Ex mit 10m Kabel
- Auffangbehälter auf Rollen, absenkbar
- Vakuummeter

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. © KRAHNEN

Kontakt:

KRAHNEN GmbH / Paffrather Str. 13-15 / D-51069 Köln
Tel. +49 (0)221 / 68 10 06 / Fax +49 (0)221 / 68 10 03 / www.krahn.de / info@krahn.de



Weitere Produkt-Informationen

Ex Sauger


EGS ** EX GD ** MFA



KRAHNEN Qualitätsprodukte

Ihre Vorteile

- Basis ATEX Baumstergesprüht und zertifiziert
- Durch Baukastenprinzip schnell nachrüstbar
- Absenkbarer Edelstahlbehälter auf Rollen
- Große, elektrisch leitfähige Rollen
- Komplett aus hochwertigem Edelstahl
- Filterwechsel schnell und werkzeuglos
- Vakuummeter zur Filterkontrolle
- Hoher Abscheidegrad durch Zyklonprinzip
- Effektive und einfache Filterabreinigung
- Sehr schnell einsetzbar bei Störfällen
- Sehr geringe Anschaffungs- und Folgekosten
- Staubklasse M und H14
- Mit Entsorgungssäcken lieferbar

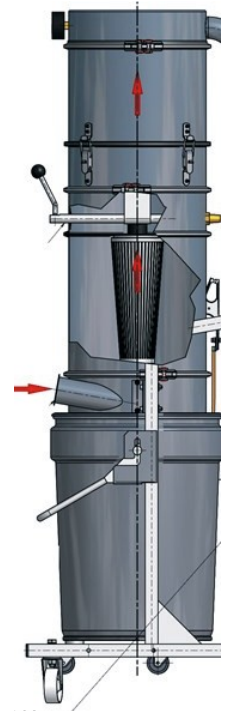

Die effektivste Filterreinigung auf pneumatischem Weg ist das wechselseitige Filterabreinigungssystem MFA.

Diese Entwicklung aus dem Hause KrahnEN reinigt die Filterelemente ohne zusätzliche Hilfsenergie, sondern nutzt das Saugvolumen des Saugers und den Differenzdruck zur effektiven Filtersäuberung. Mindestens zwei Filterelemente pro Sauger sind hierfür notwendig. Steigt die Filterflächenbelastung an und erzielt der Sauger an der Ansaugstelle nicht mehr die gewünschte Saugleistung, kann der Anwender mit der Filterabreinigung MFA die Filter schnell wieder freiblasen. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, wo die Filterreinigung über Druckstoss, Filterrüttler oder Vibration erfolgt, wird das wichtige Filtergewebe der KrahnEN Sauger nicht gestaucht, gequetscht oder anderen mechanischen Belastungen ausgesetzt.

i Sprechen Sie uns gerne auch auf passendes Zubehör an

Optional: Elektrisch leitfähiges Saugzubehör, Bodendüsenbox, Saugschlauch aus EVA / PE / PU, Schlauchhalter, Zubehörcorb, Entsorgungbeutel

